# エプソン ビジネス プロジェクター

EPSON

NEW **EMP-S1** ¥148,000

ELP-735 ¥598,000
ELP-730 ¥548,000
ELP-720 ¥498,000
ELP-73 ¥448,000
ELP-53 ¥348,000

*価格はすべて標準価格(税別)です。*EMP-S1は6月上旬発売予定。

モバイルユース
カタログ

# 「S1」が、プロジェクターを日常にする。

## クイックなスタートアップ、スムーズな進行、狭い場所でも大画面。「S1」の優れた基本性能が、プレゼンテーションを変えていく。

自分の意志を参加者へ伝えるためには、プロジェクターを活用した大画面でのプレゼンテーションが効果的。EMP-S1は、さまざまなシーンで、初めての方でも手軽に活用できる、使いやすさの視点から基本性能を向上させました。クイックなスタートアップ、PCも操作可能なワイヤレスリモコン、狭いスペースでも大画面が投写できる短焦点レンズなど、そのひとつひとつがプロジェクターの活用を手軽にします。大画面が伝えたい内容や意志を的確に伝える。EMP-S1の優れたプライスパフォーマンスが使う場所、使う人をどんどん広げていく。No.1[※1]エプソンから、プロジェクターの日常化が始まります。




## 快適なプレゼンテーションを実現するために。先進の高画質技術。

映像の美しさから世界のプロジェクター市場の78%[※2]を占める液晶3板式光学エンジンは、エプソンが先駆者。しかもエプソンが開発したTFT液晶パネルは、緻密な画像再現性から世界の液晶プロジェクターの68%[※2]が採用しています。エプソン ビジネス プロジェクターはさらに色調、色温度などを調整する「ColorReality」を搭載するなど、高画質化を積極的に推進。美しい映像で説得力のあるプレゼンテーションを実現します。

※1:'95～'02年度、ビジネスプロジェクター国内販売台数 富士キメラ総研調べ ※2:2002年実績（株）テクノ・システム・リサーチ調べ



## ビジネスはもちろん、教育現場や地域活動でも手軽に大画面を。プロジェクターの活用シーンが広がります。

| | |
|---|---|
| 打ち合せ | ●社内の打ち合せやミーティング ●グループ討議 ●ブレーンストーミング ●ディスカッション など |
| プレゼンテーション | ●商品説明 ●企画提案 ●戦略提案 ●デザイン提案 ●会社説明 など |
| 会議 | ●定例会議 ●営業会議 ●プロジェクト会議 ●設計・技術・品質会議 ●マーケティング会議 ●職員会議 など |
| 集会 | ●サークル活動 ●OB会 ●町内会 ●PTA など |

NEW **EMP-S1**
**¥148,000**

「マイエプソン」に登録（無料）していただくと、ファイル作成時に便利なテンプレートや各種情報をご利用いただけます。
登録方法など、詳しくは右記ホームページをご覧ください。 http://myepson.i-love-epson.co.jp/

## 活用シーンに応える基本性能と、きめ細かな配慮の数々。

### 参加者を待たせない。クイックなスタートアップ。

電源をONにしてから映像を投写するまで約6秒。従来機に比べスピーディな立ち上がりですので、プレゼンテーションの準備も迅速に行うことができます。後片づけも電源OFF後のクールダウンが約20秒と短く、すばやく行えます。




### プレゼンをスムーズにするワイヤレスリモコン。

PC操作用の「エプソンプレゼンテーションリモコンキット」を標準添付。プレゼンテーションでよく使う機能を集約、ページの送りや戻し、PC用のマウスとして使用できるほか、プロジェクターのAVミュート、フリーズの操作が可能です。また、操作ボタンの配置も押し間違いを少なくする配慮をしています。




### 狭いスペースでも活用しやすい短焦点レンズ。

ちょっとした打ち合せなど十分な投写距離を確保できない場所でも、焦点距離の短いレンズを採用していますので、スクリーンにより近い位置で大画面を映し出すことができます。

### ■大口径ファン採用。33dBの静かさ。

ファンノイズは図書館の中の騒音値（約40dB）を下回る静かさ。しかも耳障りにならない音感にまでこだわり、体感静粛性を向上しています。

### ■初めてでもわかりやすいシンプルなメニュー画面。

メニュー画面はプロジェクター操作に不慣れな方もわかりやすいよう、メインメニューとサブメニューにすっきりとまとめました。画質調整など各種設定を手軽に行えます。


実際の画面を見ながら調整できます。

### ■操作しやすい大型の操作パネル。

プロジェクター本体の大型操作パネルは、操作のしやすさを考慮してボタンをレイアウト。操作ミスによって準備に手間取る、あるいはプレゼンテーションが滞ってしまうといった心配を軽減しています。



### ■映像ソースに合わせて5つのカラーモードを選択可能。

エプソンならではの先進のカラーマネジメント技術をベースに生まれた「ColorReality」を搭載。あらかじめ調整された5つのカラーモードから、使用シーンに応じて最適な画質を選択することができます。

### ■高画質映像を美しく再現。

デジタルハイビジョン放送の業界統一規格であるD4まで対応。また、コンポーネント入力にも対応し、忠実な色再現性を実現。高品位映像をプロジェクターの大画面で楽しめます。

### ■投写の際の画面歪みを補正、タテ台形歪み補正機能。

プロジェクター設置位置とスクリーンの高低差によって生じる画面の台形歪みを、四辺が水平垂直な見やすい画面に簡単に修正することができます。



＊補正すると画面は小さくなります。

### ■スピーカー内蔵。外部スピーカー接続の手間を軽減。

内蔵スピーカーにより、ビデオの音声はもちろん、音声データファイルもプロジェクターで出力できます。

### ■キャリングハンドルを本体に収納可能。

持ち運びしやすいキャリングハンドルを装備。しかも本体に収納可能ですから、プレゼンテーション中や保管しておく際にもキャリングハンドルが邪魔になりません。

### ■カードリモコンは本体背面に収納可能。

多彩な機能をコンパクトにまとめたカードリモコン。使わないときはプロジェクター背面に収納しておくことができますので、リモコンの紛失を防ぐことができます。

### ■持ち運びに便利なソフトケース付き。

肩掛けもできるソフトキャリングケースを標準添付。本体だけでなくケーブルなども一緒に収納できますので、持ち運びだけでなく、保管しておくときにも便利です。

NEW

## EMP-S1 ¥148,000

カラーリアリティ | sRGB | コンポーネント入力 | D4対応 | リモコン収納 | タテ台形歪み補正

**1200ANSIルーメン** | **リアルSVGA**

対応表示解像度：XGA～VGA　重さ：約3.2kg

外形寸法（突起部含まず）：370（W）×265（D）×106（H）mm

●接続インターフェイス

# 目的に合わせて、活用シーンに合わせて。選べるエプソンの モバイルプロジェクター。

PCカードスロット搭載。しかも、無線LAN標準対応。

## ELP-735 ¥598,000

2000ANSIルーメン | リアルXGA

対応表示解像度:UXGA～VGA 重さ:約1.9kg
無 線 環 境:SXGA～VGA
外形寸法(突起部含まず):276(W)×190(D)×70(H)mm

カラーリアリティ | sRGB | コンポーネント入力 | D4対応 | リモコン収納 | SNMP | ワイヤレス | PCカードスロット | 自動台形歪み補正 | タテ台形歪み補正 | ロゴ投写

- 無線LAN対応。20フレーム/秒の画面転送を実現。
- PCカード活用で手軽にPCレスプレゼンが可能。
- 「ColorReality」をベースに6つのカラーモードを選択可能。
- 画面の台形歪みを自動的に調整する「自動台形歪み補正機能」。
- 本体に収納できる便利なカードリモコン。

### PCの画面をワイヤレスで転送。※1 さらに、PCレスプレゼンも実現。

ELP-735は、無線LANの標準的な規格であるIEEE802.11b Wi-Fiに準拠。ケーブルをつなぐことなく、PCの画面をワイヤレスで投写※2できます。しかも20フレーム/秒※3の画面転送を実現。1台のPCから複数(4台まで)のELP-735への同時送信や、複数のPCから1台のELP-735への送信切替も可能です。また、データを保存※4したメモリカードを本体のPCカードスロットへ差し込むことで、PCレスプレゼンも実現します。

※1:添付ソフト「EMP NS Connection」を使用。Windows98/98SE/ME/2000 Professional/XPのみ対応でMacOSには対応しておりません。※2:Wi-Fiに準拠した無線LANカードを使用したPCまたは無線LAN機能内蔵PCに対応。※3:PowerPointのアニメーション効果、画面切り替え効果などの動きのある部分の表示サイズにより、パフォーマンスは左右されます。16bitカラー推奨。※4:変換ソフト「EMPSlideMaker2」を使用。Windows98/98SE/ME/2000 Professional/XPで動作するPowerPoint2000/Ver.2002のみ対応。メモリカードおよびPCMCIAカードアダプタは同梱されていません。

2000ANSIルーメン、約1.9kg。この明るさで、この軽さ。

## ELP-730 ¥548,000

2000ANSIルーメン | リアルXGA

対応表示解像度:UXGA～VGA 重さ:約1.9kg
外形寸法(突起部含まず):276(W)×190(D)×70(H)mm

### 軽量モデルを、すべてのオフィスへ。

## ELP-720 ¥498,000

1500ANSIルーメン | リアルXGA

対応表示解像度:UXGA～VGA 重さ:約1.9kg
外形寸法(突起部含まず):276(W)×190(D)×70(H)mm

カラーリアリティ | sRGB | コンポーネント入力 | D4対応 | リモコン収納 | 自動台形歪み補正 | タテ台形歪み補正 | ロゴ投写

- 重さ約1.9kgの軽量コンパクト。
- 「ColorReality」をベースに6つのカラーモードを選択可能。
- 画面の台形歪みを自動的に調整する「自動台形歪み補正機能」。
- 本体に収納できる便利なカードリモコン。
- 端子とケーブルの色を統一し、接続のしやすさを向上。

使いやすさで応える充実の機能。

## ELP-73 ¥448,000

1500ANSIルーメン | リアルXGA

対応表示解像度:UXGA～VGA 重さ:約2.9kg
外形寸法(突起部含まず):315(W)×240(D)×87(H)mm

### 1700ANSIルーメンの明るさと使いやすさを両立。

## ELP-53 ¥348,000

1700ANSIルーメン | リアルSVGA

対応表示解像度:SXGA～VGA 重さ:約2.9kg
外形寸法(突起部含まず):315(W)×240(D)×87(H)mm

カラーリアリティ | sRGB | コンポーネント入力 | D4対応 | リモコン収納 | 自動台形歪み補正 | タテ台形歪み補正 | ロゴ投写

- 「ColorReality」をベースに6つのカラーモードを選択可能。
- 画面の台形歪みを自動的に調整する「自動台形歪み補正機能」。
- D4対応により、デジタルハイビジョン放送も高精細に再現。
- 本体に収納できる便利なカードリモコン。
- 端子とケーブルの色を統一し、接続のしやすさを向上。

＊「自動台形歪み補正機能」は、床置き設置でフロント投写の場合に、傾きが±4°～±15°の範囲で動作します。また補正はタテ台形歪みのみとなります。

**●多機能リモコン付**
**＜ELP-735/730/720/73/53＞**

＊写真はELP-735用

**●携帯に便利なソフトケース付**
**＜ELP-735/730/720/73/53＞**

＊写真はELP-735/730/720用

**●接続インターフェイス**
**＜ELP-735/730/720＞**

**●接続インターフェイス**
**＜ELP-73/53＞**

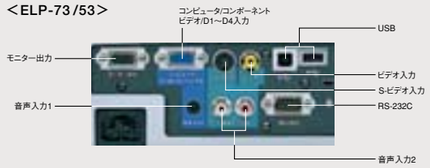




### ■プロジェクターからの投写距離(レンズ先端からスクリーンまでの距離)

| スクリーンサイズ(アスペクト比 4:3) | | ELP-735/730/720 | | | ELP-73/53 | | | EMP-S1 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | およその大きさ(横×縦) | およその投写距離 最短(ワイド) | 最長(テレ) | スクリーン下端からのおよその高さ(H) | およその投写距離 最短(ワイド) | 最長(テレ) | スクリーン下端からのおよその高さ(H) | およその投写距離 最短(ワイド) | 最長(テレ) | スクリーン下端からのおよその高さ(H) |
| 300型 | 6.1m×4.6m | 10.1m | 11.7m | 45.7cm | 9.1m | 10.5m | 42.0cm | 9.0m | 11.0m | 43.0cm |
| 200型 | 4.1m×3.0m | 6.7m | 7.8m | 30.5cm | 6.1m | 7.0m | 28.0cm | 6.0m | 7.3m | 29.0cm |
| 100型 | 2.0m×1.5m | 3.3m | 3.9m | 15.2cm | 3.0m | 3.5m | 14.0cm | 3.0m | 3.6m | 14.0cm |
| 80型 | 1.6m×1.2m | 2.7m | 3.1m | 12.2cm | 2.4m | 2.8m | 11.0cm | 2.4m | 2.9m | 12.0cm |
| 60型 | 1.2m×0.9m | 2.0m | 2.3m | 9.1cm | 1.8m | 2.1m | 8.0cm | 1.8m | 2.1m | 9.0cm |
| 40型 | 0.8m×0.6m | 1.3m | 1.5m | 6.1cm | 1.2m | 1.4m | 6.0cm | 1.2m | 1.4m | 6.0cm |
| 30型 | 0.6m×0.5m | 1.0m | 1.1m | 4.6cm | 0.9m | 1.1m | 4.0cm | 0.9m | 1.0m | 4.0cm |
| | 最小サイズ | (30型)1.0m | | 4.6cm | (30型)0.9m | | 4.0cm | (30型)0.9m | | 4.0cm |

＊「台形歪み補正機能」使用時は、この距離よりも長くなります。

### ■プロジェクターからの投写距離とスクリーンサイズの高さとの関係




### ■オプション一覧

スクリーン

| 写真 | 商品名 | 型番 | 仕様 | 標準価格 | ELP-735/730/720 | ELP-73/53 | EMP-S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 携帯スクリーン | ELPSC06 | 携帯型ロールスクリーン(50型) | ¥30,000 | ● | ● | ● |
| ② | 60型スクリーン | ELPSC07 | 携帯型ロールスクリーン(60型) | ¥48,000 | ● | ● | ● |
| | 80型スクリーン | ELPSC08 | 携帯型ロールスクリーン(80型) | ¥70,000 | ● | ● | ● |
| ③ | 60型壁掛式スクリーン | ELPSC11 | 壁掛式ロールスクリーン(60型) | ¥18,000 | ● | ● | ● |

金具※

| 写真 | 商品名 | 型番 | 仕様 | 標準価格 | ELP-735/730/720 | ELP-73/53 | EMP-S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ④ | 天吊金具 | ELPMB10 | 天吊用金具(シルバー) | ¥50,000 | ● | | |
| | 天吊金具 | ELPMB11 | 天吊用金具(シルバー) | ¥50,000 | | | ● |
| | 天吊金具 | ELPMB12 | 天吊用金具(シルバー) | ¥50,000 | | ● | |
| | 天井プレート | ELPFC03 | 高天井及び化粧板天井用プレート(シルバー) | ¥24,000 | ● | ● | ● |
| | パイプ370 | ELPFP04 | 高天井及び化粧板天井用パイプ(370mm)(シルバー) | ¥10,000 | ● | ● | ● |
| | パイプ570 | ELPFP05 | 高天井及び化粧板天井用パイプ(570mm)(シルバー) | ¥10,000 | ● | ● | ● |
| | パイプ770 | ELPFP06 | 高天井及び化粧板天井用パイプ(770mm)(シルバー) | ¥10,000 | ● | ● | ● |

ランプ

| 写真 | 商品名 | 型番 | 仕様 | 標準価格 | ELP-735/730/720 | ELP-73/53 | EMP-S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑤ | 交換用ランプ | ELPLP18 | 150W UHEランプ | ¥45,000 | ● | | |
| | 交換用ランプ | ELPLP21 | 165W UHEランプ | ¥40,000 | | ● | |
| | 交換用ランプ | ELPLP25 | 132W UHEランプ | ¥25,000 | | | ● |

その他

| 商品名 | 型番 | 仕様 | 標準価格 | ELP-735/730/720 | ELP-73/53 | EMP-S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エアーフィルタ | ELPAF03 | エアーフィルタ(5枚入り) | ¥1,000 | | | ● |
| ソフトキャリングケース | ELPKS16 | 360(W)X170(D)X270(H)mmパPC収納可能タイプ | ¥10,000 | ● | ● | |
| ソフトキャリングケース | ELPKS24 | 370(W)×100(D)×260(H)mm | ¥5,000 | ● | ● | |

ケーブル

| 商品名 | 型番 | 仕様 | ケーブル長さ | 標準価格 | ELP-735/730/720 | ELP-73/53 | EMP-S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンピュータ延長ケーブル | ELPCB05 | コンピュータ延長ケーブル(ミニD-Sub15pin オスーメス) | 5m | ¥19,000 | ● | ● | ● |
| コンピュータ延長ケーブル | ELPCB10 | コンピュータ延長ケーブル(ミニD-Sub15pin オスーメス) | 10m | ¥26,000 | ● | ● | ● |
| コンピュータケーブル | ELPKC02 | コンピュータケーブル(ミニD-Sub15pin オスーオス) | 1.8m | ¥4,000 | ● | ● | ● |
| コンピュータケーブル | ELPKC09 | コンピュータケーブル(ミニD-Sub15pin オスーオス) | 3m | ¥12,000 | ● | ● | ● |
| コンピュータケーブル | ELPKC10 | コンピュータケーブル(ミニD-Sub15pin オスーオス) | 20m | ¥30,000 | ● | ● | ● |
| コンポーネントビデオケーブル | ELPKC19 | コンポーネントビデオケーブル(ミニD-Sub15pin オスー3RCA オス) | 3m | ¥10,000 | ● | ● | ● |
| コンポーネントビデオケーブル | ELPKC27 | コンポーネントビデオケーブル(ミニD-Sub15pin オスー3RCA メス) | 0.35m | ¥4,000 | ● | ● | ● |
| D端子ケーブル | ELPKC22 | D端子ケーブル(ミニD-Sub15pin オスーD端子 オス) | 3m | ¥10,000 | ● | ● | ● |

※:高天井及び化粧板天井で天吊金具をご使用の場合は、各機種対応の天吊金具+天井プレート+パイプ(370mm/570mm/770mmのいずれか)が必要となります。また、取付には特別な技術が必要です。安全のため、お客様自身での取付は行わないでください。設置工事費は別途必要です。詳しくは取扱販売店までご相談ください。

① 携帯スクリーン(50型)

② 60型/80型スクリーン

③ 60型壁掛式スクリーン

④ 天吊金具 / 天井プレート / パイプ

＊使用するプロジェクターの機種により、外観が多少異なります。

⑤ 交換用ランプ

＊機種により外観が異なります。

## ■主な仕様

| 型番 | | ELP-735 | ELP-730 | ELP-720 | ELP-73 | ELP-53 | EMP-S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方式 | | 三原色液晶シャッタ式投影方式 | | | | | |
| 輝度 | | 2000ANSIルーメン | | 1500ANSIルーメン | 1500ANSIルーメン | 1700ANSIルーメン | 1200ANSIルーメン |
| コントラスト比 | | 400:1 | | | 500:1 | | 400:1 |
| 液晶パネルサイズ（対角:型） | | 0.9 | | | 0.7 | | 0.5 |
| 液晶パネル画素数（横×縦×枚数） | | 1024×768×3 | | | 1024×768×3 | 800×600×3 | 800×600×3 |
| 色再現性 | | 1677万色フルカラー | | | | | |
| 外形寸法（W×D×H）:突起部含まず | | 276mm×190mm×70mm | | | 315mm×240mm×87mm | | 370mm×265mm×106mm |
| 質量 | | 約1.9kg | | | 約2.9kg | | 約3.2kg |
| 対応信号 | アナログRGB信号（青字はリアル対応） | UXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA | | | UXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA | SXGA、XGA、SVGA、VGA | XGA、SVGA、VGA |
| | ビデオ信号 | NTSC、PAL、SECAM、D1（480i）～D4（720p） | | | | | |
| 走査周波数（アナログRGB） | | 水平:15～92kHz　垂直:50～85Hz | | | | | |
| 投写レンズ | | F:1.9～2.1　f:31～36mm | | | F:1.7～1.9　f:21～25mm | | F:1.4　f:16.6mm |
| 光源　出力/種別 | | 150W UHE | | | 165W UHE | | 132W UHE |
| 動作温度 | | 5～35℃ | | | | | |
| 電源 | | AC100～120V/200～240V　±10%　50/60Hz | | | | | AC100～120V ±10%　50/60Hz |
| 消費電力　使用時/節電時 | | 225W / 5.5W | | | 240W / 2.6W | | 180W/5W |
| ズーム　方式/倍率 | | 手動 / 1.16倍 | | | 手動 / 1.2倍 | | デジタル/1.2倍 |
| フォーカス　方法 | | 手動 | | | 手動 | | 手動 |
| 接続端子 | 映像入力端子 | ミニD-Sub15pin、RCA、S端子 | | | ミニD-Sub15pin、RCA、S端子 | | ミニD-Sub15pin、RCA、S端子 |
| | 映像出力端子 | ― | | | ミニD-Sub15pin | | ミニD-Sub15pin |
| | 音声入力端子 | ステレオミニ | | | RCA（R/L）、ステレオミニ | | RCA（R/L） |
| | 制御入力端子 | USB端子タイプB | | | USB端子タイプA/B、RS-232C端子 | | RS-232C端子 |
| PCカードスロット | | ○ | ― | | ― | | ― |
| スピーカー | | 1W | | | | | |
| 機能・その他 | | デジタル部分拡大、フリーズ/AVミュート、ワイヤレスリモコンマウス、ユーザーロゴ投写、HELP表示機能、カラーモード、タテ台形補正機能（±15°）、自動台形補正機能、Card Player（ELP-735のみ）、SNMP（ELP-735のみ）、ネットワークスクリーン（ELP-735のみ） | | | デジタル部分拡大、フリーズ/AVミュート、ワイヤレスリモコンマウス、ユーザーロゴ投写、HELP表示機能、カラーモード、タテ台形補正機能（±15°）、自動台形補正機能 | | デジタル部分拡大、フリーズ/AVミュート、カラーモード、タテ台形補正機能（±15°）、プレゼンテーションリモコン |
| 同梱品 | | ACケーブル、ミニD-Sub15pinRGBケーブル、RCAビデオケーブル、リモコン/電池、USBマウスケーブル、レンズカバー、ソフトキャリングケース、エアーフィルタ、取扱説明書/クイックリファレンス、無線LANカード（ELP-735のみ）、ソフトウェアCD-ROM（ELP-735のみ） | | | ACケーブル、ミニD-Sub15pinRGBケーブル、AVケーブル、リモコン/電池、USBマウスケーブル、レンズカバー、ソフトキャリングケース、エアーフィルタ、取扱説明書/クイックリファレンス | | ACケーブル、ミニD-Sub15pinRGBケーブル、リモコン/電池、レンズカバー、ソフトキャリングケース、エアーフィルタ、エプソンプレゼンテーションリモコンキット、取扱説明書/クイックリファレンス（CD-ROM） |

### マークの説明

**D4 対応**
業界統一規格のハイビジョン映像に対応。高画質で再現します。（D1～D3も対応）

**PCカードスロット**
PCMCIAに準拠したカードスロットを本体に装備。PC不要のプレゼンテーションが可能です。

**カラーリアリティ**
画質や色再現性を向上させる新技術。これにより、シーンに応じて最適な画質を選べます。

**リモコン収納**
プロジェクターの本体に、カードリモコンが収納可能です。リモコンの紛失を防ぎます。

**自動台形歪み補正**
電源を入れて、置くだけで本体の傾きを自動で検知。画面のタテ台形歪みを補正します。

**sRGB**
マイクロソフトが提唱する色規格に合った色をスクリーン上に再現します。
＊外光などの影響があると目視による色は変わります。

**SNMP**
Simple Network Management Protocol。ネットワーク経由で様々なクライアントの状態を監視・制御する標準的なプロトコルに対応します。

**タテ台形歪み補正**
スクリーンに対して上下の位置からの投写でも、映し出す画面を見やすい四角形に補正する機能です。

**コンポーネント入力**
色差信号（YPbPr/YCbCr）入力に対応。忠実な色再現性を実現しています。

**ワイヤレス**
IEEE802.11b Wi-Fiに準拠。無線LANカードにより、ケーブルをつなぐことなくPC画面を投写する機能です。
（「EMP NS Connection」ソフト使用）

**ロゴ投写**
自社のロゴマークなどを登録し、プレゼン前や終了後に投写することができます。

### 用語の説明

**UXGA** 1600×1200ドットの解像度
**SXGA** 1280×1024ドットの解像度
**XGA** 1024×768ドットの解像度
**SVGA** 800×600ドットの解像度
**VGA** 640×480ドットの解像度

**ANSIルーメン**
プロジェクターで投写された画面の明るさを表す単位。American National Standard IT 7.228に定められた測定法で、ビジネス機械・情報システム産業協会で作成しているガイドラインに準拠しています。
＊解像度はプロジェクターにおける一般的な表記で、他のデジタル機器における表記とは意味が異なる場合があります。

### ■プロジェクターインフォメーションセンター

製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。**0570-004110**（全国ナビダイヤル）
〔受付時間〕月～金曜日9:00～20:00 土曜日10:00～17:00（祝日・弊社指定休日を除く）
＊ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ（株）の電話サービスの名称です。＊携帯電話・PHS端末・CATVからはご利用いただけませんので、（0263）54-5800までお電話ください。＊新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルがご使用できるよう、ご契約の新電電会社へご依頼ください。

エプソン プロジェクター専用ホームページ
**http://www.i-love-epson.co.jp/elp/**

### ■エプソンリサイクルシステム（法人様向け）

エプソンでは、法人系お客様からの使用済み機器の回収・再資源化を推進しております。
取り扱い品目:コンピュータ、プリンタ、スキャナ、デジタルカメラ、液晶プロジェクター
使用済み機器の回収・再資源化のご用命は下記の専用フリーダイヤルにて承っております。
フリーダイヤル **0120-203872**　受付時間9:00～17:00 月～金曜日（祝祭日を除く）

### ■ランプに関するお知らせ

プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。

**⚠ 安全に関するご注意**　●ご使用の前に必ず取扱説明書を読み、正しくお使いください。水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

### ■エプソンサービスコールセンター（対象機種:ELP-735/730/720/73/53）

修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先 **0570-004141**（全国ナビダイヤル）【受付時間】9:00～17:30 月～金曜日（祝日・弊社指定休日を除く）
＊ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ（株）の電話サービスの名称です。＊携帯電話・PHS端末・CATVからはご利用いただけませんので、（042）582-6888までお電話ください。＊新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルがご使用できるよう、ご契約の新電電会社へご依頼ください。

### ■エプソン修理センター　エプソンサービス（株）

（対象機種:ELP-735/730/720/73/53、EMP-S1）
お買い求めの販売店で、エプソンの修理センターで。ご都合にあわせてお選びいただける各種修理サービスをご用意しています。
**http://www.epson-service.co.jp/**
お買い求めの販売店、またはエプソンの修理センターで、お客様のご都合にあわせてお申し込みいただけます。

エプソン修理センター
【受付時間】
月～金曜日 9:00～17:30
＊祝日および弊社指定の休日除く

| | 所在地 | TEL | FAX |
|---|---|---|---|
| 札幌修理センター | 札幌市中央区北4条東1丁目2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス（株） | 011-219-2886 | 011-219-2882 |
| 松本修理センター | 松本市神林1563 エプソンサービス（株） | 0263-86-7660 | 0263-86-7698 |
| 東京修理センター | 東京都日野市日野347 エプソンサービス（株） | 042-584-8070 | 042-581-6120 |
| 福岡修理センター | 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス（株） | 092-622-8922 | 092-622-8934 |
| 沖縄修理センター | 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス（株） | 098-852-1420 | 098-852-1422 |

＊エプソンサービス（株）は、エプソンの集中修理センターです。＊予告なく住所・連絡先が変更される場合がございます。ご了承ください。

●画面はハメコミ合成です。●Windows、PowerPointは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Windows®の正式名称はMicrosoft® Windows® Operating Systemです。●Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。●会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。●このカタログに載っている価格および仕様、デザインは、2003年5月現在のものです。予告なく変更することもございますのでご了承ください。●本製品には消耗部品が含まれております。24時間稼働システムなど連続的に使用される場合には消耗部品を交換する頻度が高くなりますのでご注意ください。●液晶パネルは非常に高い精度で作られておりますが、一部に常時点灯または、常時点灯しない画素が存在することがあります。これは液晶パネルの構造によるもので、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。●導入にあたって取扱販売店に設置、操作指導、インストール等を依頼する場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは取扱販売店にお問い合わせください。●このカタログに記載の価格はすべて標準価格です。標準価格には消費税は含まれておりません。●このカタログに記載の標準価格は、メーカーの希望小売価格であり、実際の価格は取扱販売店でご確認ください。●本製品に関するカタログ記載内容については、国内限定とさせていただきます。

EPSON　**エプソン販売 株式会社** 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階　**セイコーエプソン株式会社** 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

I Love EPSON　**http://www.i-love-epson.co.jp/**
各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

（インターネット FAQ　エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。**http://www.i-love-epson.co.jp/faq/**）

●ショールーム（エプソンスクエア）東京地区:新宿　大阪地区:御堂筋　月～金曜日（祝日・弊社指定休日を除く）
●消耗品は、お近くの取扱販売店およびエプソンOAサプライ株式会社（http://www.epson-supply.co.jp/ 0120-251528）でお買い求めください。
電話のかけまちがいが増えておりますので、番号をよくお確かめの上おかけください。

カタログコード:CLELMBL1 B（2003.5.26）